



HONESTBEE

꿀 병입 기계 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 밀랍 가공 장비, 꿀 가공 장비, 하이브 및 구성 요소, 하이브 관리, 하이브 및 프레임 제작 기계, 꿀 수확 장비, 보호 장비, 꽃가루 & 프로폴리스 & 로열젤리 가공, Queen rearing system, 등

HONESTBEE

회사 프로필

>>> 회사 소개

2007년에 설립된 HonestBee는 비웨어 산업에 중점을 두고 연구 개발, 제조 및 마케팅을 통합하는 기업으로 성장했습니다.



꿀용 수동 꿀 충전 기계 병 채우게

품목 번호: HFM-3



소개

정확하고 효율적인 포장을 위한 수동 꿀 충전 기계입니다. 친환경적이고 내구성이 뛰어나며 중소 규모 벌꿀 생산업체에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
채우는 범위	5-50ml
호퍼 용량	12L
작업 속도	20~30회/분(사람마다 다름)
충전 노즐 직경	7mm/ 8mm, 3mm/ 4mm (내경/외경)
전력 요구 사항	수동 프레스 기계, 전력 필요 없음

경제 소형 꿀 충전 기계 꿀 병 필러 포장 기계

품목 번호: HFM-4P



소개

효율적인 허니 충전 기계로 꿀 포장을 최적화하십시오.
정확하고 빠르며 사용하기 쉽습니다. 지금 생산량을 늘리세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전압	100-240V, 12V
충전 높이	0-21cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	42.5도 이하의 보메도, 20 °C 유동성 꿀
충전 무게 범위	50-5000 그램
전력	120W
충전 효율	꿀 500g: 시간당 320병; 꿀 1000g: 시간당 220병;
주입 오류	±1-3g
특징	카운팅 기능
작동 인터페이스	영어

가공 라인을 위한 완전 자동 꿀 충전 포장 기계

품목 번호: HFM-8



소개

정확하고 위생적인 자동 벌꿀 충전을 위한 효율적인 벌꿀 포장기를 만나보세요. 대용량 생산에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
용량 버전	3톤/일, 5톤/일, 사용자 정의 가능
충전 헤드	2/4/6/8/10/12개
단일 충전 용량	100-1000ml(사용자 지정 가능)
전원 공급 장치	단상 220 V/2.2 kW
충전 피팅	SUS316L
기계 본체 및 부품	304SS

반자동 소형 꿀병 충전물 기계 꿀 필터

품목 번호: HFM-5



소개


정확하고 효율적인 꿀 포장에 완벽한 반자동 꿀 충전 기계를 만나보세요. 다재다능하고 사용자 친화적이며 위생적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
전압	100-240V, 12V
채우는 고도	0-32cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	보메도 43도 이하, 유동성 꿀 15°C
충전 종량 범위	다양한 꿀병 50-10000g에 적합
정격 출력	120W
채우는 효율성	꿀 500g: 시간당 360병; 꿀 1000g: 시간당 240병
충전 오류	1-3g
계산 기능	예
운영 인터페이스	영어
방법	수동 모드와 자동 모드

공업 페이스트 충전 기계 병에 넣는 포장 기계 단일 노즐

품목 번호: HFM-1

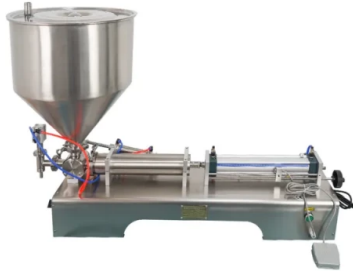

소개

정확하고 효율적인 꿀 포장을 위한 꿀 보틀링 머신을 만나보세요. 내구성이 뛰어난 304 스테인리스 스틸, 고용량, 사용자 친화적인 컨트롤. 중소규모 제작자에게 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	304 스테인레스 스틸
전압	단상 220V 또는 110V
유형	공업 피스톤
깔때기 용량	40L
충전 범위 버전	10-100ml / 50-500ml / 100-1000ml
공기 압축기	1.5KW 필요
대통 주둥이	하나의
선택적 기능	가열, 교반

작은 꿀 충전 기계 봉지 포장 장비 단일 노즐

품목 번호: HFM-6P



소개

당사의 봉지 및 충전 기계로 꿀 포장을 최적화하십시오.
모든 종류의 꿀에 대해 온도, 효율성 및 정밀도를
보장합니다. 지금 생산을 업그레이드하세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전압	100-240V, 24V
충전 높이	0-32cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	43.5도 이하의 보메도, 5~90°C 유동성 반결정성 꿀
필터 사용	보메도 42도 이하, 20°C 유동성 꿀
충전 중량 범위	5g-10kg
정격 전력	250W
충전 효율	꿀 500g 500병/시간; 1000g 꿀 360병/시간
충전 오류	1-2g
계산 기능	예
작동 인터페이스	영어
모드	수동 모드 및 자동 모드
필터	예(120 메시)
특징	5g-50g 소포장 점성 액체 포장에 사용 가능
노즐	단일 노즐



HonestBee

본사: 중국 정저우시 450000, 하이테크구 무단로드 39호